


KATALOG



12

Zubehör



12/2016



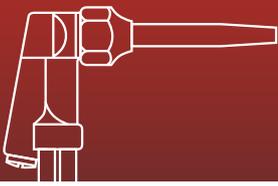

Rohrman Schweißtechnik

Schweißbrenner und mehr ... Partner des Fachhandels

Rohrman Schweißtechnik – ein Familien-Unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung in der Schweißtechnik. Wir bieten verschiedenste schweißtechnische Produkte, wie zum Beispiel:

- WIG-Schweißbrenner verschiedener Bauart
- WIG-Verschleißteile und -Zubehör
- WIG-Verlängerungen
- MIG-/MAG-Schweißbrenner verschiedener Bauart
- MIG-/MAG-Verschleißteile und -Zubehör
- MIG-/MAG-Verlängerungs- und -Zwischenschlauchpakete
- Elektroden-, Massezangen und -kabel
- Schweißerschutzhelme
- Autogen-Schneidbrenner, -Schläuche und -Zubehör
- Lichtbogen-Fugenhobler und Zubehör

Neben Standardprodukten haben wir uns auf das **Wolfram-Inert-Gas-Schweißen** spezialisiert. Hier bieten wir eine große Produktpalette, die es uns ermöglicht, für die verschiedensten Schweißaufgaben die optimale Lösung anzubieten.

Fragen Sie den Fachhandel oder lassen Sie sich durch uns beraten.

Copyright


Alle Texte, Bilder, Zeichnungen und sonstige in dem Katalog veröffentlichten Informationen unterliegen – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Copyright der Rohrman Schweißtechnik GmbH. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Rohrman Schweißtechnik GmbH gestattet.

Rohrman Schweißtechnik


Tel.: +49(0)21 62/10 60 65-0

Fax: +49(0)21 62/10 60 65-55

www.rohrman.de · info@rohrman.de



Registriernummer: I-1103010



Elektrodenhalter 12.1.1



Elektrodenhalter Vulkan

Handgriff: Duroplast, rund

Körper: Gussmessing

Anschluss: Rundkabelanschluss

Isolierbacken: glasfaserverstärkter Kunststoff, rund

Artikelbezeichnung	Ampere	Länge	Kabelanschluss	Artikelnummer
Elektrodenhalter	200 A	225 mm	bis 35 mm ²	ZOE010-200R
Elektrodenhalter	400 A	255 mm	bis 50 mm ²	ZOE010-400R



Elektrodenhalter Samurai

Handgriff: Duroplast, oval, ergonomisch mit Griffpad

Körper: Gussmessing, Kupferoberteil

Anschluss: Kabelschuhanschluss

Isolierbacken: glasfaserverstärkter Kunststoff, flach

Artikelbezeichnung	Ampere	Länge	Ø Kabelanschluss	Artikelnummer
Elektrodenhalter	300 A	235 mm	M10	ZOE020-300S
Elektrodenhalter	500 A	235 mm	M10	ZOE020-500S
Elektrodenhalter	600 A	235 mm	M10	ZOE020-600S

12.1.2 Elektrodenhalter



Elektrodenhalter Hurricane

Handgriff: Duroplast, rund, mit Griffpad

Körper: Messing, drehbarer Isolierkopf

Anschluss: Rundkabelanschluss

Artikelbezeichnung	Ampere	Länge	Kabelanschluss	Artikelnummer
Elektrodenhalter	400 A	205 mm	bis 50 mm ²	ZOE060-400R
Elektrodenhalter	600 A	245 mm	bis 95 mm ²	ZOE060-600R



Elektrodenhalter FIX


Handgriff: Kunststoff

Körper: Zangenkörper

Anschluss: Rundkabelanschluss

Besonderheiten: schlag- und stoßfest, lange Kontaktflächen

Artikelbezeichnung	Ampere	Länge	Kabelanschluss	Artikelnummer
Elektrodenhalter FIX	250 A	210 mm	bis 35 mm ²	ZOE070-250S
Elektrodenhalter FIX	500 A	250 mm	bis 70 mm ²	ZOE070-500S



Masseklemmen 12.2.1



Masseklemme Terra

Material: verzinktes Stahlblech
Verbindung: flexibles Gewebe, Flachband

Anschluss: Pol- und Klemmverbindungen aus Kupfer, Kabelschuhanschluss

Artikelbezeichnung	Ampere	Länge	Spannbereich	Kabelanschluss	Artikelnummer
Masseklemme	200 A	160 mm	40 mm	M8	ZOM011-200
Masseklemme	400 A	200 mm	60 mm	M10	ZOM011-400



Masseklemmen original FIX

Material: verzinktes Stahlblech
Verbindung: flexibles Gewebe, Flachband

Anschluss: Polverbindung aus Messing, Klemmverbindungen aus Kupfer, Kabelschuhanschluss

Artikelbezeichnung	Ampere	Länge	Spannbereich	Kabelanschluss	Artikelnummer
Masseklemme FIX	170 A	155 mm	45 mm	M10	ZOM070-170
Masseklemme FIX	200 A	215 mm	50 mm	M10	ZOM070-200
Masseklemme FIX	400 A	225 mm	60 mm	M10	ZOM070-400
Masseklemme FIX	600 A	275 mm	80 mm	M12	ZOM070-600

12.2.2 Masseklemmen



Masseklemme Merkur

Material: Messing, massiv

Verbindung: starke robuste Feder

Anschluss: Kabelschuh bei 150 A und 500 A
Kabelschelle bei 300 A

Artikelbezeichnung	Ampere	Länge	Spannbereich	Ø Kabelanschluss	Artikelnummer
Masseklemme	200 A	140 mm	40 mm	M5	ZOM030-200
Masseklemme	300 A	160 mm	45 mm	ca. 10 mm	ZOM030-300
Masseklemme	500 A	170 mm	50 mm	M8	ZOM031-500

Optional mit Schutzkappen in Rot oder Schwarz



Polklemmen 12.3.1



Polklemmen Saturn

Material: Gussmessing, Stahl

Verbindung: selbstöffnend

Anschluss: Kabelrundanschluss mit Gummiabdeckung

Artikelbezeichnung	Ampere	Länge	Spannbereich	Kabelanschluss	Artikelnummer
Polklemme	600 A	160 mm	40 mm	bis 70 mm ²	ZOM050-600
Polklemme Messing	600 A	160 mm	40 mm	bis 70 mm ²	ZOM051-600



Spezialzange original FIX

Mehrzweckzange mit vier Funktionen

- Schnelles maßgerechtes Beschneiden des Schweißdrahtes
- Zeitersparende Reinigung der Schutzgasdüse

- Abziehen der Schutzgasdüse
- Lösen und Festziehen der Stromdüse

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer
Spezialzange	Ø 12–15 mm	Z200111
Spezialzange	Ø 15–18 mm	Z200112

12.4.1 Konfektion



Elektrodenkabel Vulkan

Fertig montiertes Elektrodenkabel mit flexiblen, robustem Schweißkabel H01N2D, Elektrodenhalter Vulkan und Kabelstecker K25 (Dorn Ø 9 mm) bzw. K35/50/70/95 (Dorn Ø 13 mm)

Weitere Elektrodenkabelsets in verschiedenen Längen, Größen und mit anderen Elektrodenhaltern auf Anfrage möglich.

Artikelbezeichnung	Elektrodenhalter	Kabel	Stecker	Artikelnummer
Elektrodenkabel kplt., 3 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN1-030-10B
Elektrodenkabel kplt., 4 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN1-040-10B
Elektrodenkabel kplt., 5 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN1-050-10B
Elektrodenkabel kplt., 3 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN2-030-10B
Elektrodenkabel kplt., 4 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN2-040-10B
Elektrodenkabel kplt., 5 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN2-050-10B
Elektrodenkabel kplt., 3 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN2-030-10A
Elektrodenkabel kplt., 4 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN2-040-10A
Elektrodenkabel kplt., 5 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN2-050-10A
Elektrodenkabel kplt., 3 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN3-030-10A
Elektrodenkabel kplt., 4 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN3-040-10A
Elektrodenkabel kplt., 5 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN3-050-10A
Elektrodenkabel kplt., 3 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN4-030-10A
Elektrodenkabel kplt., 4 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN4-040-10A
Elektrodenkabel kplt., 5 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN4-050-10A
Elektrodenkabel kplt., 3 m	600 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOEN5-030-10A
Elektrodenkabel kplt., 4 m	600 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOEN5-040-10A
Elektrodenkabel kplt., 5 m	600 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOEN5-050-10A



Massekabel Terra

Fertig montiertes Elektrodenkabel mit flexiblem, robustem Gummi-Schweißkabel H01N2D, Masseklemme Terra und Kabelstecker K25 (Dorn Ø 9 mm) bzw. K35/50/70/95 (Dorn Ø 13 mm)

Weitere Massekabelsets in verschiedenen Längen, Größen und mit anderen Masseklemmen auf Anfrage möglich.

Artikelbezeichnung	Masseklemme	Kabel	Stecker	Artikelnummer
Massekabel kplt., 3 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-030-11B
Massekabel kplt., 4 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-040-11B
Massekabel kplt., 5 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-050-11B
Massekabel kplt., 3 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-030-11B
Massekabel kplt., 4 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-040-11B
Massekabel kplt., 5 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-050-11B
Massekabel kplt., 3 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN2-030-11A
Massekabel kplt., 4 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN2-040-11A
Massekabel kplt., 5 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN2-050-11A
Massekabel kplt., 3 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-030-11A
Massekabel kplt., 4 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-040-11A
Massekabel kplt., 5 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-050-11A
Massekabel kplt., 3 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-030-11A
Massekabel kplt., 4 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-040-11A
Massekabel kplt., 5 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-050-11A
Massekabel kplt., 3 m	400 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-030-11A
Massekabel kplt., 4 m	400 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-040-11A
Massekabel kplt., 5 m	400 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-050-11A

12.4.3 Konfektion



Massekabel Merkur

Fertig montiertes Massekabel mit flexiblem, robustem Gummi-Schweißkabel H01N2D, Masseklemme Merkur und Kabelstecker K25 (Dorn \varnothing 9 mm) bzw. K35/50/70/95 (Dorn \varnothing 13 mm)

Weitere Massekabelsets in verschiedenen Längen, Größen und mit anderen Masseklemmen auf Anfrage möglich.

Artikelbezeichnung	Masseklemme	Kabel	Stecker	Artikelnummer
Massekabel kplt., 3 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-030-30B
Massekabel kplt., 4 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-040-30B
Massekabel kplt., 5 m	150 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-050-30B
Massekabel kplt., 3 m	300 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-030-30B
Massekabel kplt., 4 m	300 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-040-30B
Massekabel kplt., 5 m	300 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-050-30B
Massekabel kplt., 3 m	300 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-030-30A
Massekabel kplt., 4 m	500 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-040-30A
Massekabel kplt., 5 m	500 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-050-30A
Massekabel kplt., 3 m	300 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-030-30A
Massekabel kplt., 4 m	300 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-040-30A
Massekabel kplt., 5 m	300 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-050-30A
Massekabel kplt., 3 m	500 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-030-30A
Massekabel kplt., 4 m	500 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-040-30A
Massekabel kplt., 5 m	500 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-050-30A



Verlängerungskabel

Fertig montierte Masseverlängerung mit flexiblem, robustem Gummi-Schweißkabel H01N2D, Kabelbuchse und Kabelstecker K25 (Dorn Ø 9 mm) bzw. K35/50/70/95 (Dorn Ø 13 mm)

Weitere Verlängerungen in verschiedenen Längen, anderen Kabelstecker und Kabelbuchsen auf Anfrage möglich.

Artikelbezeichnung	Kabel	Stecker	Buchse	Artikelnummer
Verlängerung kplt., 5 m	16 mm ²	10–25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-050-VBB
Verlängerung kplt., 10 m	16 mm ²	10–25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-100-VBB
Verlängerung kplt., 5 m	25 mm ²	10–25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-050-VBB
Verlängerung kplt., 10 m	25 mm ²	10–25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-100-VBB
Verlängerung kplt., 5 m	35 mm ²	35–50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-050-VAA
Verlängerung kplt., 10 m	35 mm ²	35–50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-100-VAA
Verlängerung kplt., 5 m	50 mm ²	35–50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-050-VAA
Verlängerung kplt., 10 m	50 mm ²	35–50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-100-VAA
Verlängerung kplt., 5 m	70 mm ²	50–70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-050-VAA
Verlängerung kplt., 10 m	70 mm ²	50–70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-100-VAA
Verlängerung kplt., 5 m	95 mm ²	70–95 mm ²	70–95 mm ²	ZOMN6-050-VAA
Verlängerung kplt., 10 m	95 mm ²	70–95 mm ²	70–95 mm ²	ZOMN6-100-VAA

12.5.1 Schweißplatzausrüstung



Schweißplatzausrüstung

Komplettes Set für Ihren Schweißplatz bestehend aus:
 Massekabel, Elektrodenkabel, Schutzschild, Schlackehammer, Handschuh
 und Drahtbürste.

Artikelbezeichnung	Kabellänge	Kabel	Stecker	Masseklemme	Elektrodenhalter	Artikelnummer
Schweißplatzausrüstung	3 m/4 m	16 mm ²	10–25 mm ²	200 A	200 A	Z1N1-0304B-20
Schweißplatzausrüstung	3 m/4 m	25 mm ²	10–25 mm ²	200 A	200 A	Z1N2-0304B-20
Schweißplatzausrüstung	5 m/5 m	35 mm ²	35–50 mm ²	400 A	400 A	Z1N3-0505A-20
Schweißplatzausrüstung	5 m/5 m	50 mm ²	35–50 mm ²	400 A	400 A	Z1N4-0505A-20

Die Berechnung des Kupferzuschlags

Die Preise der Kupferkabel verstehen sich für alle Kupferkabel inklusive DEL 150.
 Der aktuelle Kupferzuschlag berechnet sich folgendermaßen:

$$\text{Kupferzahl (kg/km)} \times (\text{DEL} + 1\% \text{ Bezugskosten}) - \text{Kupferbasis} = \frac{\text{Kupferzuschlag in Euro/100 m}}{1.000}$$

Leiterquerschnitt mm ²	Kupferzahl kg/1.000 m
16 mm ²	154 kg
25 mm ²	240 kg
35 mm ²	336 kg
50 mm ²	480 kg
70 mm ²	672 kg
95 mm ²	912 kg
120 mm ²	1.152 kg



Fugenhobler 12.6.1

KR 4000



FR 6



Fugenhobler

Das Lichtbogenfugen mit Kohleelektroden wird mit handgeführten Elektrodenhaltern angewendet, um defekte Schweißnähte zu entfernen oder Schweißnähte vorzubereiten. Metall lässt sich mit Fugenhoblern in der

gewünschten Form bearbeiten und schneiden. Alle Fugenhobler lassen sich bei leichter Handhabung um 360 Grad am Kabel drehen.

Artikelbezeichnung	Ampere	Ausführung	für Kohleelektroden bis	Artikelnummer
Fughobler KR 3	600 A	0°	9,5 mm	9010-0012
Fughobler KR 4000	1000 A	15°	13,0 mm	9030-0032
Fughobler KR 5	1500 A	0°	16,0 mm	9010-0022
Fughobler FR 6	1600 A	0°	19,0 mm	9040-0032
Drehkabel KR 3				9001-0012
Drehkabel KR 4000				9001-0022
Drehkabel KR 5				9001-0032
Drehkabel FR 6				9001-0042

Kohleelektrode, rund, steckbar




Artikelbezeichnung	Länge	Durchmesser	Typ	Artikelnummer
Kohleelektrode	305 mm	4,0 mm	rund, angespitzt	9000-040305
Kohleelektrode	305 mm	5,0 mm	rund, angespitzt	9000-050305
Kohleelektrode	305 mm	6,4 mm	rund, angespitzt	9000-064305
Kohleelektrode	305 mm	8,0 mm	rund, angespitzt	9000-080305
Kohleelektrode	305 mm	9,5 mm	rund, angespitzt	9000-095305
Kohleelektrode	430 mm	13,0 mm	rund, steckbar	9000-13S430
Kohleelektrode	430 mm	16,0 mm	rund, steckbar	9000-16S430
Kohleelektrode	430 mm	19,0 mm	rund, steckbar	9000-19S430

12.7.1 Autogen



Schneiddüsen

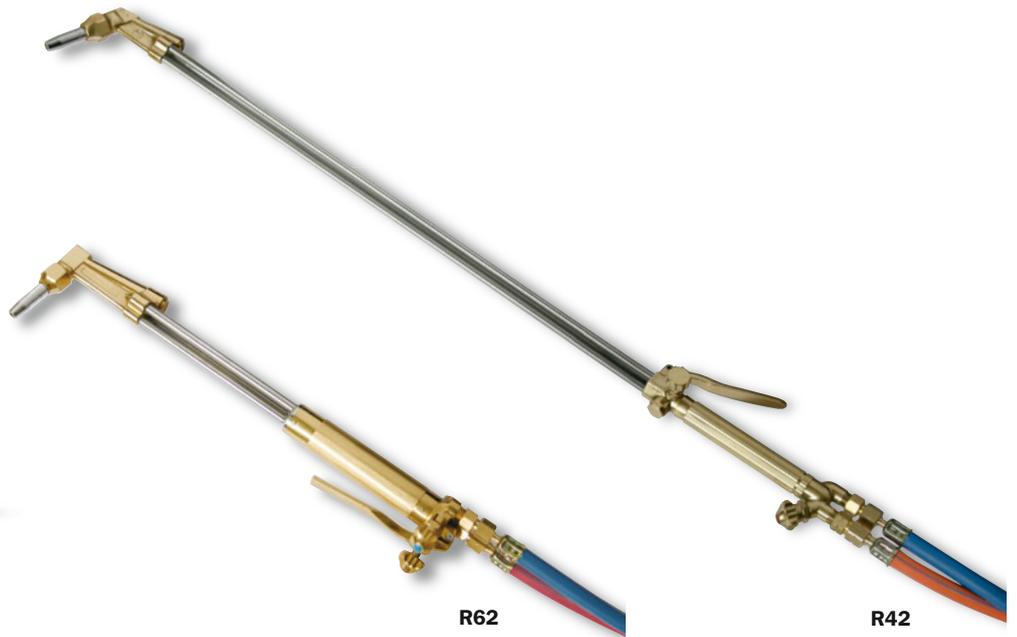

Schneidbrenner

Geeignet zum Präzisions- und Abbruchschneiden.
Schneidleistung Modell R42 250 mm/R62 380 mm

Betrieb mit Acetylen/Propan. Sonderlängen und weitere Ausführungen
auf Wunsch möglich.

Artikelbezeichnung	Länge	Verwendung	Kopf	Artikelnummer
Schneidbrenner R42	450 mm	Acetylene	90°	S.KP00.42-0450-090A
Schneidbrenner R42	450 mm	Propane	90°	S.KP00.42-0450-090P
Schneidbrenner R42	1000 mm	Acetylene	70°	S.KP00.42-1000-070A
Schneidbrenner R42	1000 mm	Propane	70°	S.KP00.42-1000-070P
Schneidbrenner R42	1500 mm	Acetylene	70°	S.KP00.42-1500-070A
Schneidbrenner R42	1500 mm	Propane	70°	S.KP00.42-1500-070A
Schneidbrenner R62	450 mm	Acetylene	90°	S.KP00.62-0450-090A
Schneidbrenner R62	450 mm	Propane	90°	S.KP00.62-0450-090P
Schneidbrenner R62	1000 mm	Acetylene	70°	S.KP00.62-1000-070A
Schneidbrenner R62	1000 mm	Propane	70°	S.KP00.62-1000-070P
Schneidbrenner R62	1500 mm	Acetylene	70°	S.KP00.62-1500-070A
Schneidbrenner R62	1500 mm	Propane	70°	S.KP00.62-1500-070P

Schneiddüsen

Artikelbezeichnung	Typ	Verwendung	Schneidbereich	Artikelnummer
Schneiddüse	AC00	Acetylene	2–10 mm	95112400AC
Schneiddüse	AC0	Acetylene	10–15 mm	9511240AC
Schneiddüse	AC1	Acetylene	15–25 mm	9511241AC
Schneiddüse	AC2	Acetylene	25–50 mm	9511242AC
Schneiddüse	AC3	Acetylene	50–100 mm	9511243AC
Schneiddüse	AC4	Acetylene	100–175 mm	9511244AC
Schneiddüse	AC5	Acetylene	175–250 mm	9511245AC
Schneiddüse	NX00	Propane	5–10 mm	95112500NX
Schneiddüse	NX0	Propane	10–15 mm	9511250NX
Schneiddüse	NX1	Propane	15–25 mm	9511251NX
Schneiddüse	NX2	Propane	25–50 mm	9511252NX
Schneiddüse	NX3	Propane	50–75 mm	9511253NX
Schneiddüse	NX4	Propane	75–150 mm	9511254NX
Schneiddüse	NX5	Propane	150–200 mm	9511255NX
Schneiddüse	NX6	Propane	200–300 mm	9511256NX



Autogen 12.7.2



Schlauchkonfektionen

Artikelbezeichnung	Länge	Verwendung	Abmessung	Artikelnummer
Zwillingsschlauch AC/SST	5 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-050
Zwillingsschlauch AC/SST	10 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-100
Zwillingsschlauch AC/SST	15 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-150
Zwillingsschlauch AC/SST	20 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-200
Zwillingsschlauch AC/SST	25 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-250
Zwillingsschlauch AC/SST	30 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-300
Zwillingsschlauch AC/SST	40 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-400
Zwillingsschlauch PR/SST	5 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-050
Zwillingsschlauch PR/SST	10 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-100
Zwillingsschlauch PR/SST	15 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-150
Zwillingsschlauch PR/SST	20 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-200
Zwillingsschlauch PR/SST	25 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-250
Zwillingsschlauch PR/SST	30 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-300
Zwillingsschlauch PR/SST	40 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-400

Schlauchkonfektionen

Artikelbezeichnung	Länge	Verwendung	Abmessung	Artikelnummer
Autogenschlauch AC/SST	5 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-050S
Autogenschlauch AC/SST	10 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-100S
Autogenschlauch AC/SST	15 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-150S
Autogenschlauch AC/SST	20 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-200S
Autogenschlauch AC/SST	25 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-250S
Autogenschlauch AC/SST	30 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-300S
Autogenschlauch AC/SST	40 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-400S
Autogenschlauch PR/SST	5 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-050S
Autogenschlauch PR/SST	10 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-100S
Autogenschlauch PR/SST	15 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-150S
Autogenschlauch PR/SST	20 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-200S
Autogenschlauch PR/SST	25 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-250S
Autogenschlauch PR/SST	30 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-300S
Autogenschlauch PR/SST	40 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-400S

12.8.1 Zubehör



Brennerhalter

Artikelbezeichnung	Ausstattung	Artikelnummer
MIG Handy Support FIX	mit Magnetfuß/Aluminium, pulverbeschichtet	Z2H010-01
WIG Handy Support FIX	mit Magnetfuß/Stahl, verzinkt mit Gummilippe	Z2H020-01
Elektrodenhalter FIX	Stahl, pulverbeschichtet	Z2H030-01
MIG Handy Support FIX	ohne Magnetfuß/Aluminium, pulverbeschichtet	Z2H011-01
WIG Handy Support FIX	ohne Magnetfuß/Stahl, verzinkt mit Gummilippe	Z2H021-01
Magnetfuß FIX	mit Sicherungsmutter und -scheibe, Haltkraft 350 kg/N	Z2H050-01



Schutzspray, Kühlmittel

Artikelbezeichnung			Artikelnummer
Schweißtrennspray	500 ml	silikon- und chlorfrei, ungiftig, nicht entflammbar, umweltfreundlich	Z3S010-500
Schweißerpaste	300 gr	silikon- und lösungsmittelfrei, ungiftig, nicht entflammbar	Z3S020-300
Keramik-Schweißschutzspray	500 ml	hohe Leistungskraft, langanhaltende Wirkung	Z3S030-500
Kühlmittel	5 kg/25 kg	mit Frostschutz bis -15°C , schützt vor Elektrolytkorrosion	Z3S080-500/-2500
Zinkspray	400 ml	hoher Schutz, überlackierbar, gut haftend, schnelltrocknend	Z3S040-400




Arbeitsschutz 12.9.1



Schutzkleidung

Artikelbezeichnung	Größe	Material	Artikelnummer
Schweißerjacke	L	520 gr/m ² flammhemmende Baumwolle/Spaltleder	AS38-4350L
Schweißerjacke	XL	520 gr/m ² flammhemmende Baumwolle/Spaltleder	AS38-4350XL
Schweißerjacke	XXL	520 gr/m ² flammhemmende Baumwolle/Spaltleder	AS38-4350XXL
Schweißerhose	L	520 gr/m ² flammhemmende Baumwolle/Spaltleder	AS38-4340L
Schweißerhose	XL	520 gr/m ² flammhemmende Baumwolle/Spaltleder	AS38-4340XL
Schweißerhose	XXL	520 gr/m ² flammhemmende Baumwolle/Spaltleder	AS38-4340XXL
Handschuh	L (9)	Rinder-Spaltleder mit COMFOflex®-Fütterung	AS10-2087L
Handschuh	XL (9 ½)	Rinder-Spaltleder mit COMFOflex®-Fütterung	AS10-2087XL
Handschuh	L (9)	Rinder-Spaltleder mit Baumwoll-Fütterung	AS10-2101L
Handschuh	XL (9 ½)	Rinder-Spaltleder mit Baumwoll-Fütterung	AS10-2101XL
Handschuh	L (9)	Rinder-Vollleder mit COMFOflex®-Fütterung	AS10-2750L
Handschuh	XL (9 ½)	Rinder-Vollleder mit COMFOflex®-Fütterung	AS10-2750XL
Handschuh	L (9)	Kalbs-Vollleder/verstärkter Daumen	AS10-1005L
Handschuh	XL (9 ½)	Kalbs-Vollleder/verstärkter Daumen	AS10-1005XL
Handschuh	L (9)	Ziegen-Vollleder mit Rinderspaltleder-Stulpe	AS10-1009L
Handschuh	XL (9 ½)	Ziegen-Vollleder mit Rinderspaltleder-Stulpe	AS10-1009XL

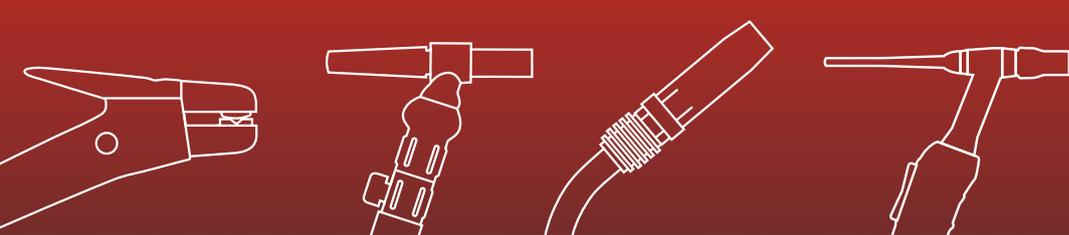

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Schweißfachhändler.



Registrierungsnummer: I-1103010

