


Scheda tecnica

RA320W RA320WF

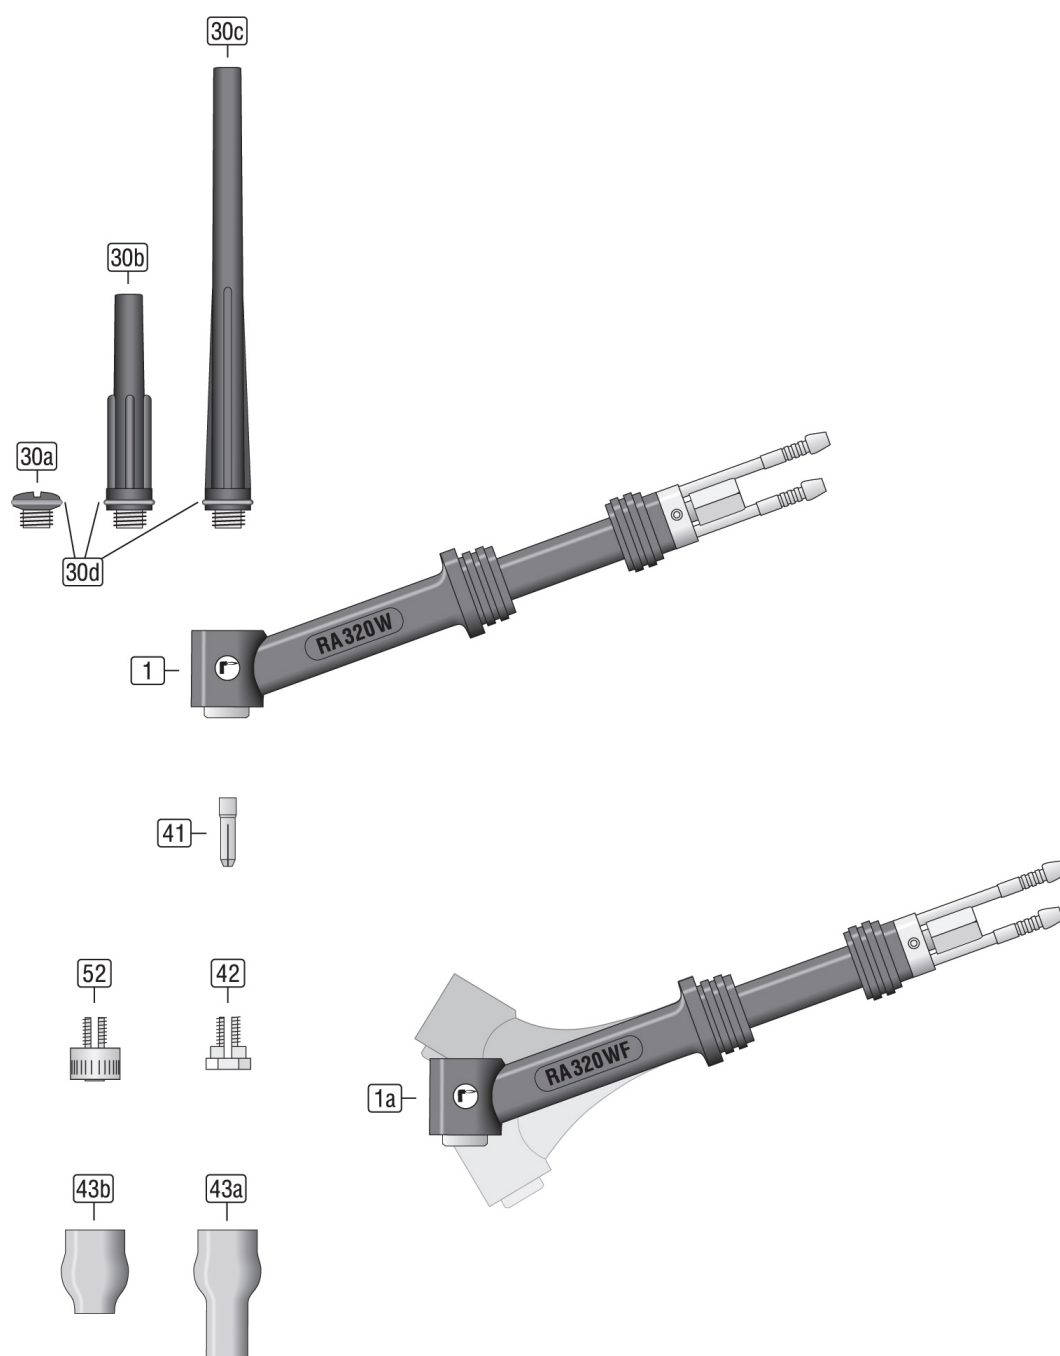

00.DBL-8560Q320-322

02-2022

TIG Torce RA320W RA320WF

Attrezzatura

Pos.	Descrizione articolo	N. d'ordinazione
30a	Tappo corto RA-160L/320W	85742913
30b	Tappo medio RA-160L/320W	85742930
30c	Tappo lungo RA-160L/320W	85742970
30d	Guarnizione circolare	8550908017R
41	Pinze Ø1,0mm L=12,7mm RA-160L/320W	85114441
	Pinze Ø1,6mm L=12,7mm RA-160L/320W	85114451
	Pinze Ø2,4mm L=12,7mm RA-160L/320W	85114461
	Pinze Ø3,2mm L=12,7mm RA-160L/320W	85114471
42	Dado di arresto Ø1,0mm L=10,3mm	85129614
	Dado di arresto Ø1,6mm L=10,3mm	85129615
	Dado di arresto Ø2,4mm L=10,3mm	85129616
	Dado di arresto Ø3,2mm L=10,3mm	85129617
52	Gas lens Ø1,6mm L=12,5mm Series RA	85131416
	Gas lens Ø2,4mm L=12,5mm Serie RA	85131424
	Gas lens Ø3,2mm L=12,5mm Serie RA	85131432
43a	Ugello ceramica #4 iØ6,4 L=33mm	85230115
	Ugello ceramica #5 iØ8,0 L=33mm	85231115
	Ugello ceramica #6 iØ9,6 L=33mm	85232115
	Ugello ceramica #7 iØ11,2 L=33mm	85233115
43b	Ugello ceramica #4 iØ6,4 L=22mm	85230015
	Ugello ceramica #5 iØ8,0 L=22mm	85231015
	Ugello ceramica #6 iØ9,6 L=22mm	85232015
	Ugello ceramica #7 iØ11,2 L=22mm	85233015

I pezzi di ricambo

Pos.	Descrizione articolo	N. d'ordinazione
1a	Corpo della torcia RA320W	8560Q320
	Corpo della torcia RA320WF flessibile	8560Q322