

# SCHRAUBBAR

## MIG 250 S



### MIG-/MAG-Handsweißbrenner M 250 S

**Belastbarkeit bei 60 %**

**Einschaltdauer (10 Min. Zyklus):**

- bei Mischgas M21 200 Ampere
- bei CO<sub>2</sub> 230 Ampere

Bei Impulslichtbogen reduzieren sich die Belastungsdaten bis zu 35%!


**Kühlungsart:** Luftkühlung

**Drahtdurchmesser:** 0,8-1,2 mm


**Gasdurchfluss:** 10 l/min

**Norm:** nach EN 60974-7

**Anschluss:** GZ-2F Euro-Zentralstecker, andere Anschlüsse (z. B. passend Cloos®, Fronius®) auf Anfrage

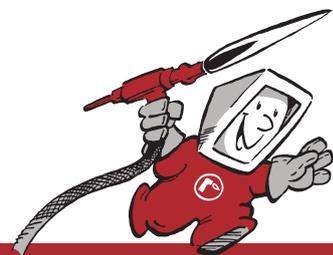





## MIG-/MAG-Schweißbrenner M 250 S EP MIG-Euro-Power komplett – inklusive Erstausrüstung für Draht Ø 1,0 mm

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
	M 250 S EP/3 m MIG-/MAG-Brenner MEP, GZ-2F mit Federkontakten	M25S03EP
	M 250 S EP/4 m MIG-/MAG-Brenner MEP, GZ-2F mit Federkontakten	M25S04EP
	M 250 S EP/5 m MIG-/MAG-Brenner MEP, GZ-2F mit Federkontakten	M25S05EP

### Ersatzteile Brennerhals

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
1	Brennerhals M 250 S	MBH25S
1b	Zwischenkörper Kunststoff	MBH-ZK

### Ersatzteile Handgriff

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
10	MIG Handgriff komplett (rot)	M.T005.0020
10a	MIG Handgriffschale rot	M.T005.0101
	MIG Handgriffschale blau	M.T005.0103
	MIG Handgriffschale schwarz	M.T005.0102
10b	Schalter	M.T005.0106
10c	Schraube	M.T005.0107
10d	Verschlussring	M.T005.0104
10e	Kugelgelenk	M.T005.0105
10f	Knickschutzfeder luftgekühlt	M.T005.0111

### Ersatzteile Schlauchpaket


Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
21	Koaxial-Kabel/3 m, Gummi 25 mm <sup>2</sup>	MCK-25X3
	Koaxial-Kabel/4 m, Gummi 25 mm <sup>2</sup>	MCK-25X4
	Koaxial-Kabel/5 m, Gummi 25 mm <sup>2</sup>	MCK-25X5
21b	Kontermutter M10x1 rechts	855053322R
27	Flachsteckhülse, isoliert, rot, 2,8 x 0,8 mm	85523FH2808RT
28	Rundstecker, isoliert, rot, 4 mm	85523RS4000RT

### Ersatzteile Zentralanschluss

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
30	ZA-Stecker GZ-2F komplett	M.T007.0020
31	ZA-Steckereinsatz GZ-2F mit Federkontakten	M.T007.0102
31a	Senkkopfschraube für ZA-Einsatz	M.T007.0901
31b	Überwurfmutter für Drahtführung	8551511ZDM
31c	O-Ring für Gasstift	8551511ZOG
	Rundsteckhülse, isoliert, rot, 4 mm	85523RH4000RT
32	Anschlussmutter	855151ZG7-120
33a	ZA-Gehäuse Uni, klein, V1	855151ZG7-112
33b	Verschlussring	M.T005.0104
33c	Kugelgelenk	M.T005.0105
33d	Knickschutzfeder luftgekühlt	M.T005.0111

### Verschleißteile

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
41	Düsenstock M8-M6, L=35 mm	MDSM8-M6X35
42	Stromdüse E-Cu M6, L=28 mm, Ø 0,8 mm	MSDECUM6X28-08
	Stromdüse E-Cu M6, L=28 mm, Ø 1,0 mm	MSDECUM6X28-10
	Stromdüse E-Cu M6, L=28 mm, Ø 1,2 mm	MSDECUM6X28-10
	Stromdüse E-Cu M6, L=28 mm, Ø 0,8 mm für Alu-Draht	MSDECUM6X28-08A
	Stromdüse E-Cu M6, L=28 mm, Ø 1,0 mm für Alu-Draht	MSDECUM6X28-10A
	Stromdüse E-Cu M6, L=28 mm, Ø 1,2 mm für Alu-Draht	MSDECUM6X28-12A
	Stromdüse E-Cu M6, L=28 mm, Ø 0,8 mm, vernickelt	MSDECNM6X28-08
	Stromdüse E-Cu M6, L=28 mm, Ø 1,0 mm, vernickelt	MSDECNM6X28-10
	Stromdüse E-Cu M6, L=28 mm, Ø 1,2 mm, vernickelt	MSDECNM6X28-12

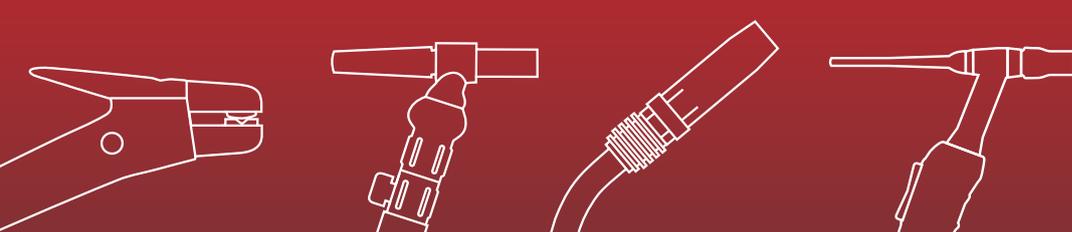

## Verschleißteile

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
42	Stromdüse CuCrZr M6, L=28 mm, Ø 0,8 mm	MSDCCZM6X28-08
	Stromdüse CuCrZr M6, L=28 mm, Ø 0,9 mm	MSDCCZM6X28-09
	Stromdüse CuCrZr M6, L=28 mm, Ø 1,0 mm	MSDCCZM6X28-10
	Stromdüse CuCrZr M6, L=28 mm, Ø 1,2 mm	MSDCCZM6X28-12
43a	Gasdüse, konisch, NW11,5, L=57 mm	MGDK25S-115
43b	Gasdüse, konisch, NW15, L=57 mm	MGDK25S-150
43c	Gasdüse, zylindrisch, NW20, L=57 mm	MGDZ25S-180

## Drahtseelen

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer
50	Stahlseele/3 m, isoliert, blau, Draht Ø 0,6–0,8 mm	MSSBX3
	Stahlseele/4 m, isoliert, blau, Draht Ø 0,6–0,8 mm	MSSBX4
	Stahlseele/5 m, isoliert, blau, Draht Ø 0,6–0,8 mm	MSSBX5
	Stahlseele/3 m, isoliert, rot, Draht Ø 1,0–1,2 mm	MSSRX3
	Stahlseele/4 m, isoliert, rot, Draht Ø 1,0–1,2 mm	MSSRX4
	Stahlseele/5 m, isoliert, rot, Draht Ø 1,0–1,2 mm	MSSRX5
	Stahlseele, isoliert, blau, Draht Ø 0,6–0,8 mm, Bund 50 m (a Ø 4,0)	MSSB-50
	Stahlseele, isoliert, rot, Draht Ø 1,0–1,2 mm, Bund 50 m (a Ø 4,5)	MSSR-50
50a	Haltenippel für Drahtseele a Ø 4,0 mm	MSS-H40
	Haltenippel für Drahtseele a Ø 4,5 mm	MSS-H45
51	Kunststoffseele/3 m, blau, Draht Ø 0,6–0,8 mm	MSKBX3
	Kunststoffseele/4 m, blau, Draht Ø 0,6–0,8 mm	MSKBX4
	Kunststoffseele/5 m, blau, Draht Ø 0,6–0,8 mm	MSKBX5
	Kunststoffseele/3 m, rot, Draht Ø 1,0–1,2 mm	MSKRX3
	Kunststoffseele/4 m, rot, Draht Ø 1,0–1,2 mm	MSKRX4
	Kunststoffseele/5 m, rot, Draht Ø 1,0–1,2 mm	MSKRX5
	Kunststoffseele, blau, Draht Ø 0,6–0,8 mm, Bund 50 m	MSKB-50
	Kunststoffseele, rot, Draht Ø 1,0–1,2 mm, Bund 50 m	MSKR-50
51a	Haltenippel für Kunststoffseele	MSK-H
51b	O-Ring für Kunststoffseele	MSK-O
51c	Verbindungshülse für Kunststoffseele	MSK-V
51d	Messingspirale für Kunststoffseele	MSK-S
52	Führungsrohr für Kunststoffseelen	MSK-F

